


特許番号
第2877806号

ゆるみ止めクリップKナット ワッシャー付Kナット ゆるみ止めKナット



Clip K-nut &
K
K-nut
Stop loosening

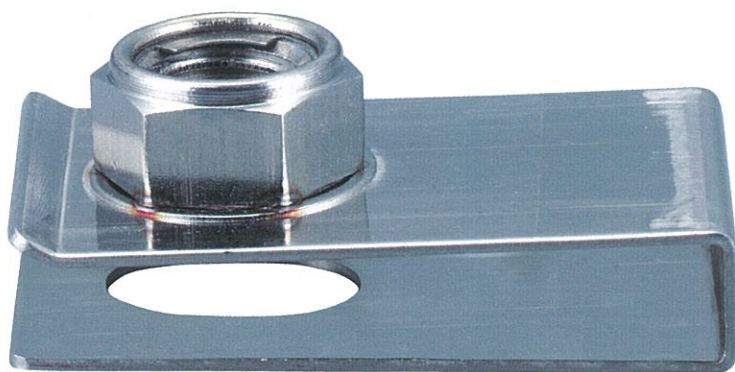

特定販売元 株式会社 ヤマザキ


ゆるみ止めクリップ Kナット

Clip K-nut stop loosening

穴あけ加工された鋼材にワンタッチで固定され、現場や工場でのナット溶接が不要となり、手が入りにくい部分の作業が可能になる商品です。クリップとKナットは6点の電気スポット溶接で接合し、作業中のナット脱落を最大限に防止します。また、クリップKナットのネジ部にはペースト処理により焼付防止対策も施しております。



ステンレス

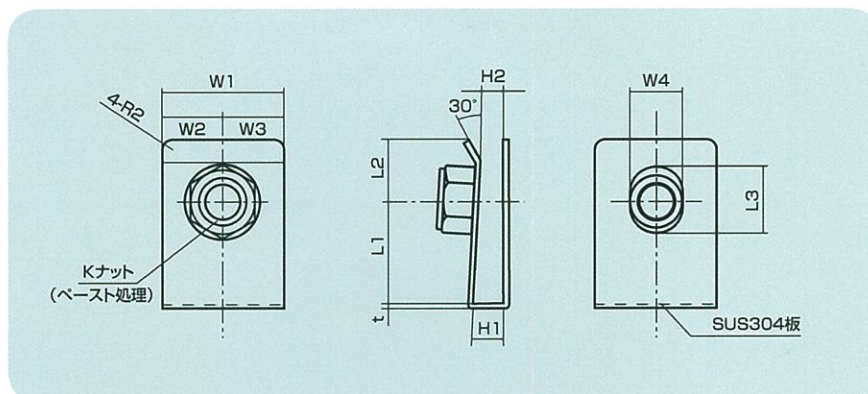

寸法及び仕様

品番	ねじの呼び	L1 (mm)	L2 (mm)	穴径 W4×L3 (mm)	取付物の最適厚さ (mm)	奥の高さ H1 (mm)	手前高さ H2 (mm)	板の幅 W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	板厚み t (mm)
BA 17035	M6	17	13	9×15	2.6~3.2	3.5	2	25	12.5	12.5	1.0
22035	M6	22	13	9×15	2.6~3.2	3.5	2	25	12.5	12.5	1.0
25035	M6	25	13	9×15	2.6~3.2	3.5	2	25	12.5	12.5	1.0
30053	M6	30	13	9×15	4.5~5.0	5.3	3.8	25	12.5	12.5	1.0
BA 17014	M8	17	13.5	11×15	0.6~1.2	1.4	1	25	12.5	12.5	1.0
50014	M8	50	13.5	11×15	0.6~1.2	1.4	1	25	12.5	12.5	1.0
37026	M8	37	13.5	11×15	1.2~2.5	2.6	1.5	25	12.5	12.5	1.0
22035	M8	22	13.5	11×15	2.6~3.2	3.5	2.5	25	12.5	12.5	1.0
32035	M8	32	13.5	11×15	2.6~3.2	3.5	2.5	25	12.5	12.5	1.0
52035	M8	52	13.5	11×15	2.6~3.2	3.5	2	25	12.5	12.5	1.0
22053	M8	22	13.5	11×15	4.5~5.0	5.3	4	25	12.5	12.5	1.0
30053	M8	30	13.5	11×15	4.5~5.0	5.3	4	25	12.5	12.5	1.0
17065	M8	17	13.5	11×15	6.0	6.5	5	25	12.5	12.5	1.0
22065	M8	22	13.5	11×15	6.0	6.5	5	25	12.5	12.5	1.0
25065	M8	25	13.5	11×15	6.0	6.5	5	25	12.5	12.5	1.0
30065	M8	30	13.5	11×15	6.0	6.5	5	25	12.5	12.5	1.0
35065	M8	35	13.5	11×15	6.0	6.5	5	25	12.5	12.5	1.0
22085	M8	22	13.5	11×15	8.0	8.5	7	25	12.5	12.5	1.0
25085	M8	25	13.5	11×15	8.0	8.5	7	25	12.5	12.5	1.0
32085	M8	32	13.5	11×15	8.0	8.5	7	25	12.5	12.5	1.0
17095	M8	17	13.5	11×15	9.0	9.5	8	25	12.5	12.5	1.0
30095	M8	30	13.5	11×15	9.0	9.5	8	25	12.5	12.5	1.0
35095	M8	35	13.5	11×15	9.0	9.5	8	25	12.5	12.5	1.0
128095	M8	128	13.5	16×30	9.0	9.5	6.5	25	12.5	12.5	1.0
17105	M8	17	13.5	11×15	10.0	10.5	9	25	12.5	12.5	1.0
17115	M8	17	13.5	11×15	11.0	11.5	10	25	12.5	12.5	1.0
30125	M8	30	13.5	11×15	12.0	12.5	11	25	12.5	12.5	1.0
65125	M8	65	13.5	11×15	12.0	12.5	10.5	25	12.5	12.5	1.0
38145	M8	38	13.5	11×15	14.0	14.5	13	25	12.5	12.5	1.0
55145	M8	55	13.5	11×15	14.0	14.5	13	25	12.5	12.5	1.0
80165	M8	80	13.5	11×15	16.0	16.5	13	25	12.5	12.5	1.0
BA 25026	M10	25	16	13×20	1.2~2.5	2.6	1	30	15	15	1.0
22035	M10	22	16	13×20	2.6~3.2	3.5	2	30	15	15	1.0
25053	M10	25	16	13×20	4.5~5.0	5.3	4	30	15	15	1.0
22085	M10	22	16	13×20	8.0	8.5	7	30	15	15	1.0
30095	M10	30	16	13×20	9.0	9.5	8	30	15	15	1.0
30105	M10	30	16	13×20	10.0	10.5	9	30	15	15	1.0

BA 21065	M12	21	17	15×20	6.0	6.5	5	35	17.5	17.5	1.2
30065	M12	30	17	15×20	6.0	6.5	5	35	17.5	17.5	1.2
23085	M12	23	17	15×20	8.0	8.5	7	35	17.5	17.5	1.2
23095	M12	23	17	15×20	9.0	9.5	8	35	17.5	17.5	1.2
30095	M12	30	17	15×20	9.0	9.5	8	35	17.5	17.5	1.2
35095	M12	35	17	15×20	9.0	9.5	8	35	17.5	17.5	1.2
129095	M12	129	17	18×30	9.0	9.5	6.5	35	17.5	17.5	1.2
30105	M12	30	17	15×20	10.0	10.5	9	35	17.5	17.5	1.2
73105	M12	73	17	15×20	10.0	10.5	9	35	17.5	17.5	1.2
33115	M12	33	17	15×20	11.0	11.5	10	35	17.5	17.5	1.2
43115	M12	43	17	15×20	11.0	11.5	10	35	17.5	17.5	1.2
30125	M12	30	17	15×20	12.0	12.5	11	35	17.5	17.5	1.2
40125	M12	40	17	15×20	12.0	12.5	11	35	17.5	17.5	1.2
53125	M12	53	17	15×20	12.0	12.5	11	35	17.5	17.5	1.2
53135	M12	53	17	15×20	13.0	13.5	10.5	35	17.5	17.5	1.2
BA 30065	M16	30	22	19×30	6.0	6.5	5	40	20	20	1.5
25085	M16	25	22	19×30	8.0	8.5	7	40	20	20	1.5
35095	M16	35	22	19×30	9.0	9.5	8	40	20	20	1.5
44105	M16	44	22	19×30	10.0	10.5	8	40	20	20	1.5

* 上記寸法以外でも製作は可能です。お問い合わせください。

* ステンレスボルトは JIS 適合品に焼付防止処理（フッ素コーティング）を施した製品をご使用ください。作業性がさらに向上します。



ゆるみ止め Kナット

ステンレス、溶融亜鉛（HDZ35）、SUS316L

K-nut stop loosening



ゆるみ止めKナットはフリクションリング(板バネ)をナット上面にプレス加工し、一体化した商品です。締め付け時に、このリングがネジ山を強く押さえゆるみを防ぎます。市販の六角ナットと取り扱いが同じですので、特殊工具は不要です。また、フッ素コーティング処理により焼付防止対策も施した、万能ゆるみ止めナットです。

施工例

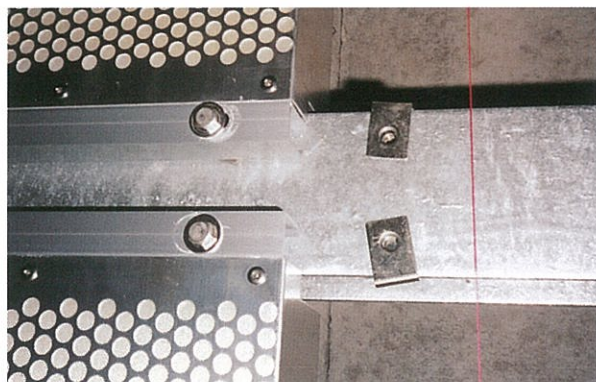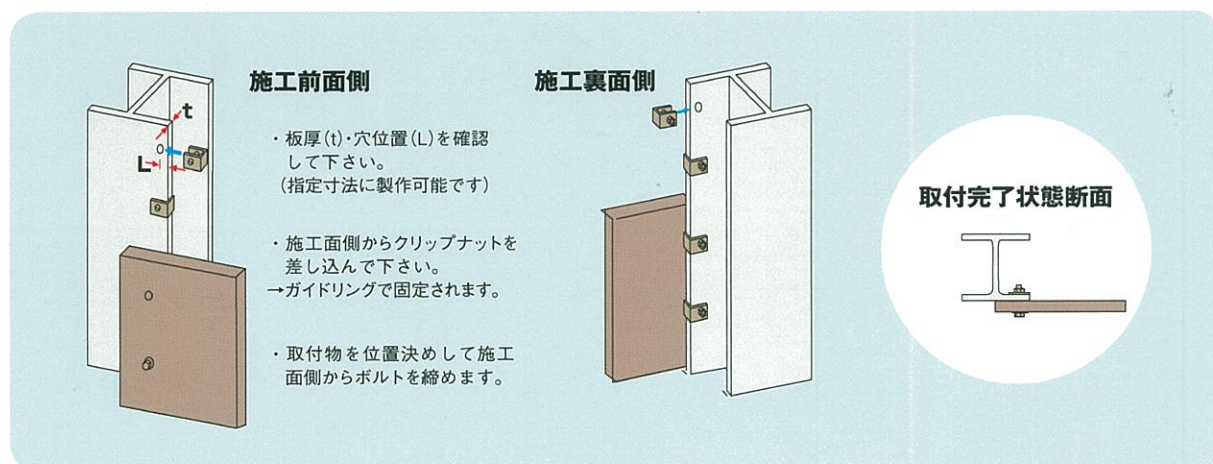

新製品

■ ワッシャー付 K ナット (ゆるみ止め)

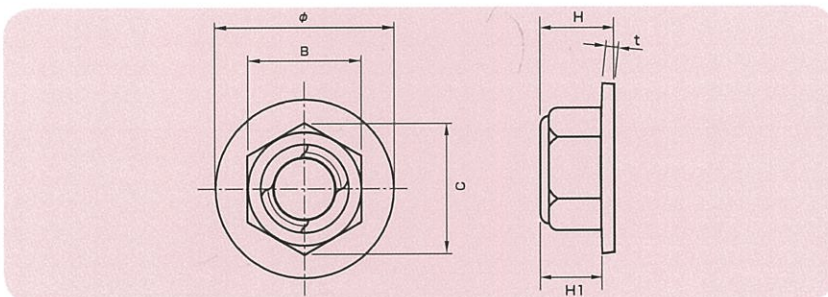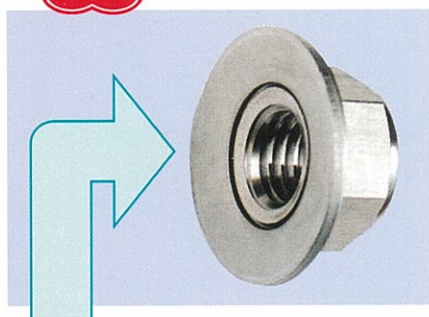

特徴



- ①ワッシャーのテーパーが平らになることで締付けの目視確認になります。
- ②ナット回転式ですので、座金の接触面を傷つけることがありません。(化粧鋼板等)
- ③作業工程の簡素化及び材料管理が楽になる。

■ 寸法及び仕様 ※ 材質：ステンレスのみ

ねじの呼び	ピッチ (mm)	B	C	H	H1	φ	t	推奨 締付トルク N・m	単位重量 約 g/個
		ナット対辺 基準寸法 (mm)	ナット対角 基準寸法 (mm)	全高 基準寸法 (mm)	ナット高さ 基準寸法 (mm)	座金外径 基準寸法 (mm)	座金厚み 基準寸法 (mm)		
M6	1.0	10	11.5	6.3	5.3	16	1.0	6.0	3.5
M8	1.25	13	15.0	8.8	7.3	22	1.5	14.5	8.5
M10	1.5	17	19.6	9.8	8.3	25	1.5	28.6	14.5
M12	2.0	19	21.9	12.5	10.5	30	2.0	49.9	24.0

■ ゆるみ止め K ナット

ステンレス、溶融亜鉛 (HDZ35)、SUS316L

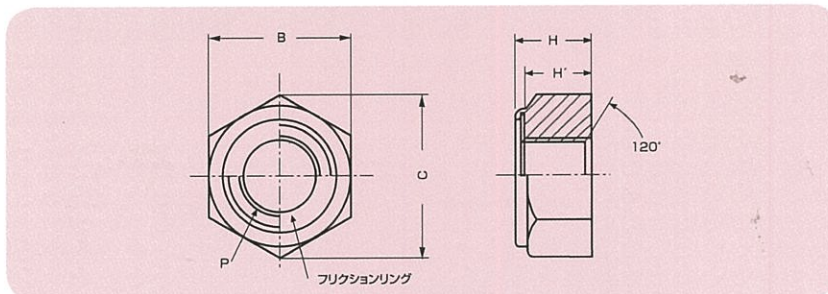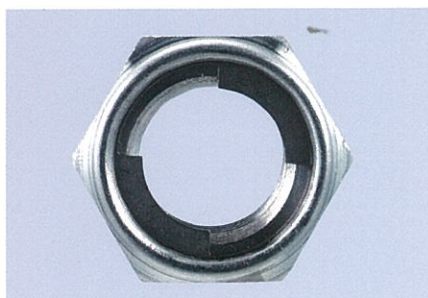

■ 寸法及び仕様 ※ M5、M6 についてはステンレスのみ

ねじの呼び	ピッチ (mm)	B	H	H'	推奨 締付トルク N・m	単位重量 約 g/個
		ナット対辺 基準寸法 (mm)	高さ 基準寸法 (mm)	高さ 基準寸法 (mm)		
M5	0.8	8	4.5	3.5	3.5	1.5
M6	1.0	10	5.3	4.2	6.0	2.3
M8	1.25	13	7.3	6.1	14.5	5.1
M10	1.5	17	8.3	7.1	28.6	9.6
M12	1.75	19	10.5	9.0	49.9	15.4
M16	2.0	24	14.5	13.0	124.0	31.6
M20	2.5	30	17.5	15.4	242.0	61.2
M22	2.5	32	19.5	17.2	328.0	74.8
M24	3.0	36	21.5	18.8	419.0	108.4
M30	3.5	46	27.0	24.0	665.0	238.0

特定販売元 株式会社 ヤマザキ

本 社 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷 5-7-12
 ☎ (03) 3793-1181 FAX (03) 3793-1180
 横 浜 営 業 所 〒246-0003 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町 8908-16
 ☎ (045) 921-9111 FAX (045) 921-2081
 埼 玉 営 業 所 〒350-1311 埼玉県狭山市中新田 330-2
 ☎ (042) 957-7716 FAX (042) 958-7889
 事 務 所 滋賀・札幌

製造元 株式会社 ケー・エフ・シー