

ワンサイドボルト

セーフティ・ワンサイドボルト

(ステンレス)



S P E E D Y

S A F E T Y

C E R T A I N T Y

特定販売元 株式会社 ヤマザキ

ワンサイドボルト(ステンレス) セーフティ・ワンサイドボルト(ステンレス)

この商品は、片側施工がスピーディにできる安全で確実な作業が可能な商品で、
特に板材を傷つける事なくきれいに仕上げる事が出来ます。

用途


- 高速道路…遮音板 透光板 吸音板 (亜鉛鋼板 ラミネート鋼板 セラミック板 アルミ板)
その他外装板及びトンネル内装板 防雪板 笠木 特殊吸音体 その他
- 建築………(外壁パネル 外壁石材 室内内装)工事 その他



高速道路遮音壁改築工事




高速道路遮音壁改築工事

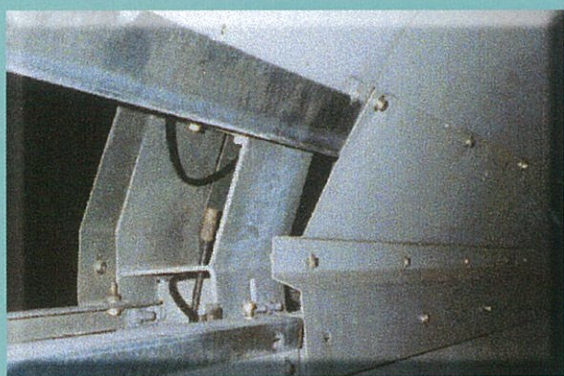

高速道路外壁改良工事



鉄道トンネル坑口

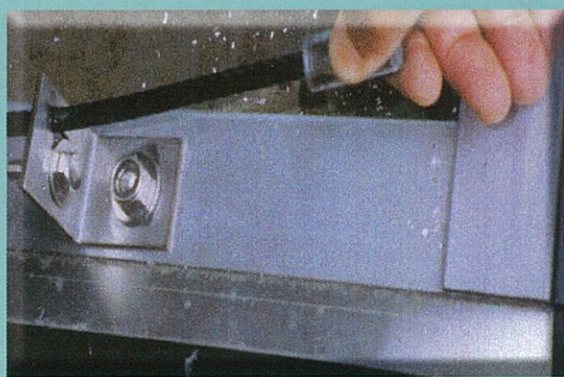

道路透光板改良工事




高速道路笠木改良工事

施工例

■ リベット改良工事




■ 笠木改良工事

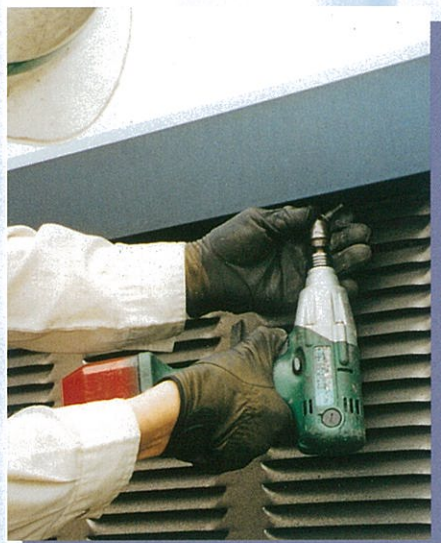

既設ボルトM8取外し




ワンサイド打込み

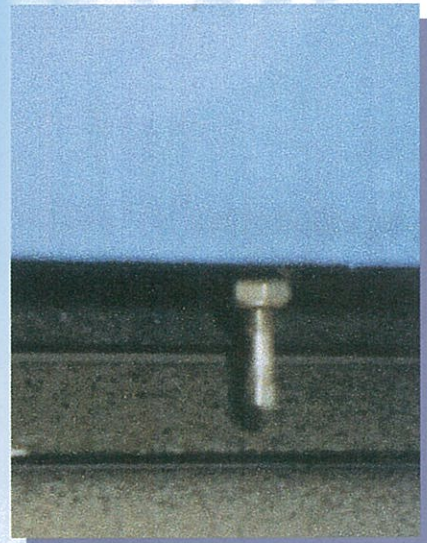


セーフティワンサイドボルトHSK-6B

■ 透光板改良工事

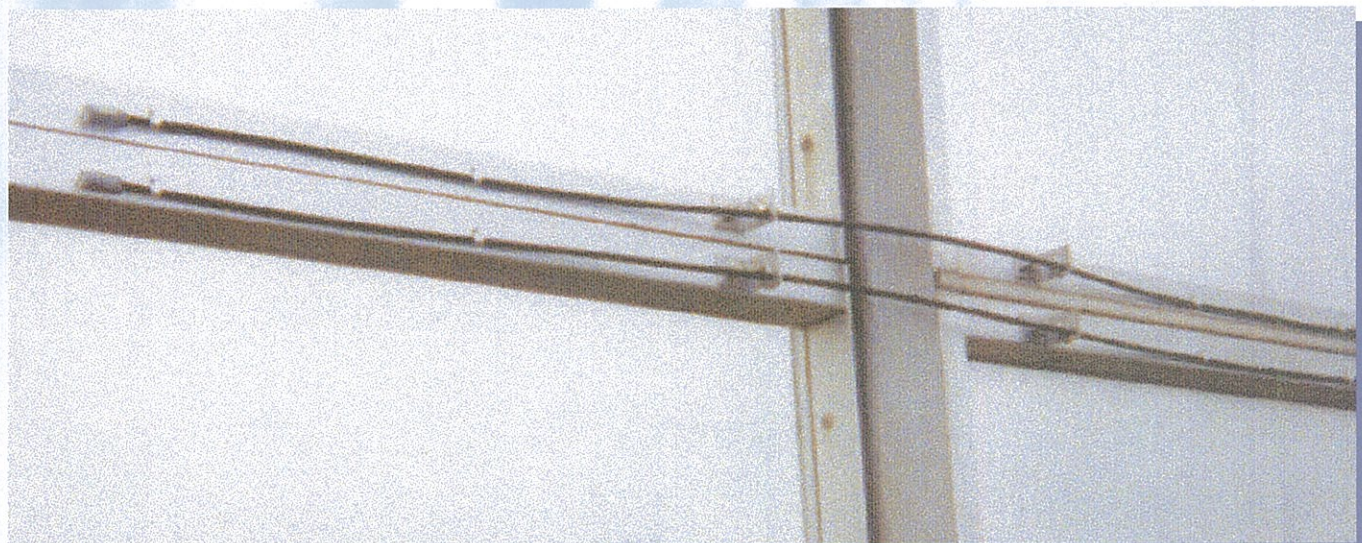


ワンサイドボルト(ステンレス)

●SKNタイプ

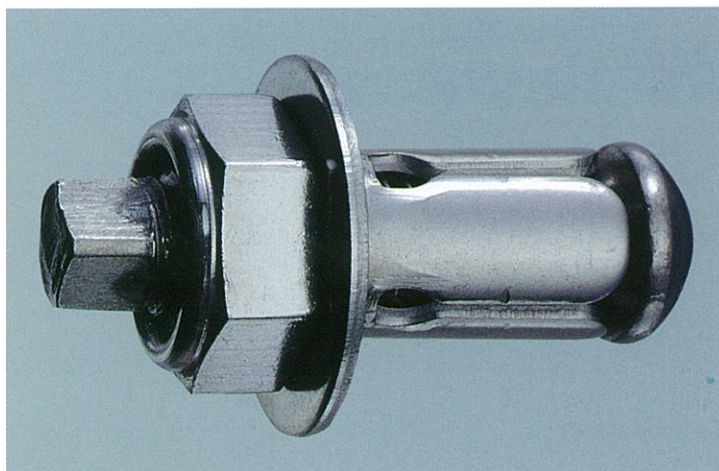

■寸法 SKNタイプ

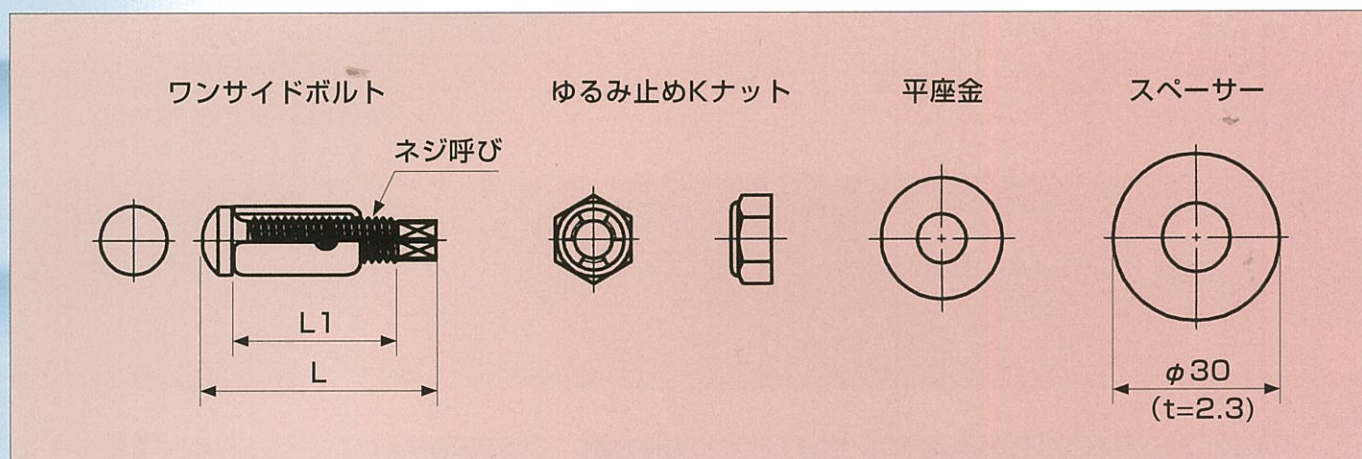



■寸法・強度・仕様

品番	ネジ呼び	L	L1	外径	下穴ドリル	有効締付 厚み	破断強度 (ボルト)	質量/組
		mm	mm	mm	mm	mm	平均 N	g
SKN-6A	M6	30	22	9.0	9.5	4.0-8.0	12000	12
SKN-6B	M6	30	22	9.0	9.5	8.0-12	12000	13
SKN-6ES	M6	30	22	9.0	9.5	2.3-4.0	12000	12
SKN-8A	M8	35	25	11.5	12.0	4.0-8.0	22000	24
SKN-8B	M8	35	25	11.5	12.0	8.0-12	22000	25
SKN-8ES	M8	35	25	11.5	12.0	2.3-4.0	22000	24
SKN-10A	M10	35	25	13.5	14.0	4.0-8.0	34000	36
SKN-10C	M10	40	30	13.5	14.0	8.0-14	34000	41
SKN-10D	M10	45	35	13.5	14.0	14-20	34000	46
SKN-10ES	M10	35	25	13.5	14.0	2.3-4.0	34000	36

* 品番ES付は、スペーサーが必要です。ご相談ください。上記質量にはスペーサーは入っていません。

ワンサイドボルト(ステンレス) カットタイプ

●SKタイプ

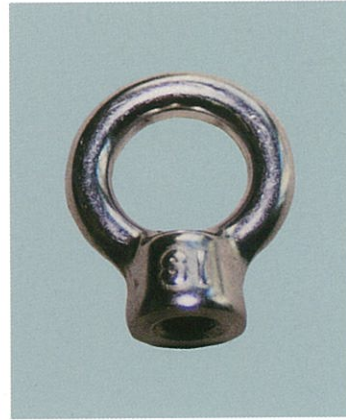
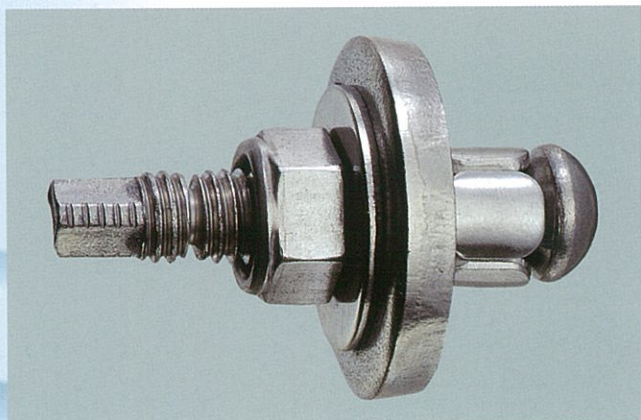


■寸法・強度・仕様 (WI=アイナット仕様)

品番	ネジ呼び	L	L1	外径	下穴ドリル	有効締付 厚み	破断強度 (ボルト)	質量/組
		mm	mm	mm	mm	mm	平均 N	g
SK-6G	M6	30	22	9.0	9.5	4.0-7.0	12000	12
SK-6GB	M6	30	22	9.0	9.5	7.0-10	12000	13
SK-8WIC	M8	45	35	11.5	12.0	4.0-8.0	22000	33

ワンサイドボルト(ステンレス) カットタイプ薄板用

●SKWタイプ

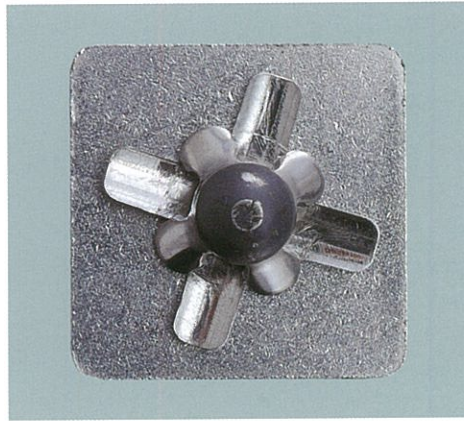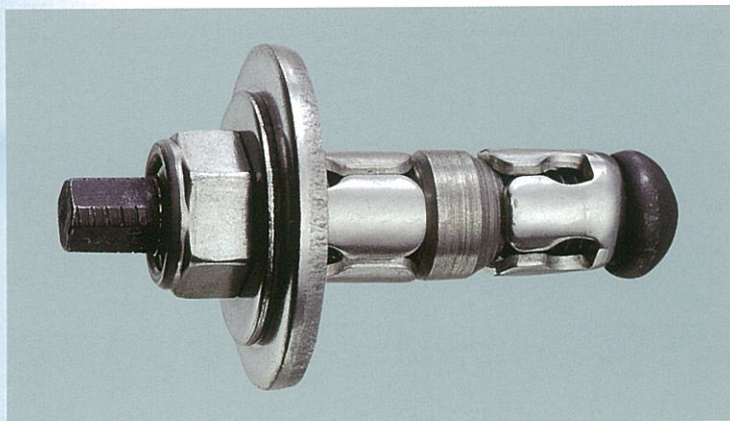


■寸法・強度・仕様 (WI=アイナット仕様)


品番	ネジ呼び	L	L1	外径	下穴ドリル	有効締付 厚み	破断強度 (ボルト)	質量/組
		mm	mm	mm	mm	mm	平均 N	g
SKW-8WIC	M8	50	40	11.5	12.0	1.0-4.0	22000	50

セーフティ・ワンサイドボルト (ステンレス)

● HSKタイプ

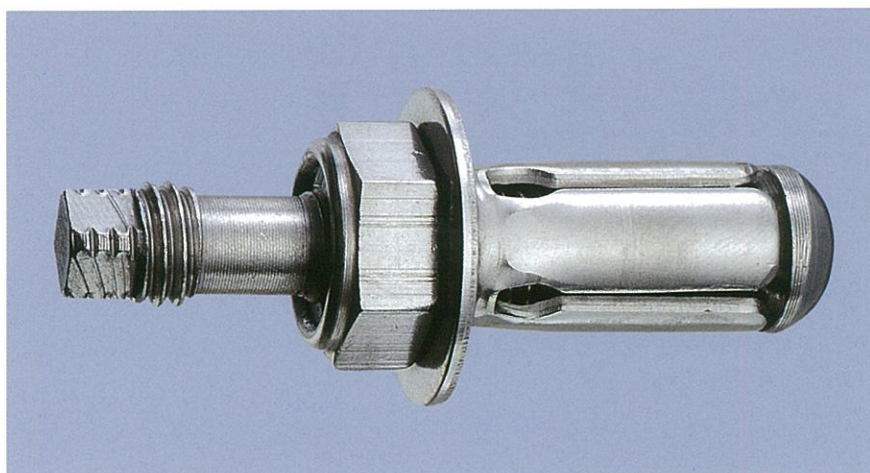

■ 寸法

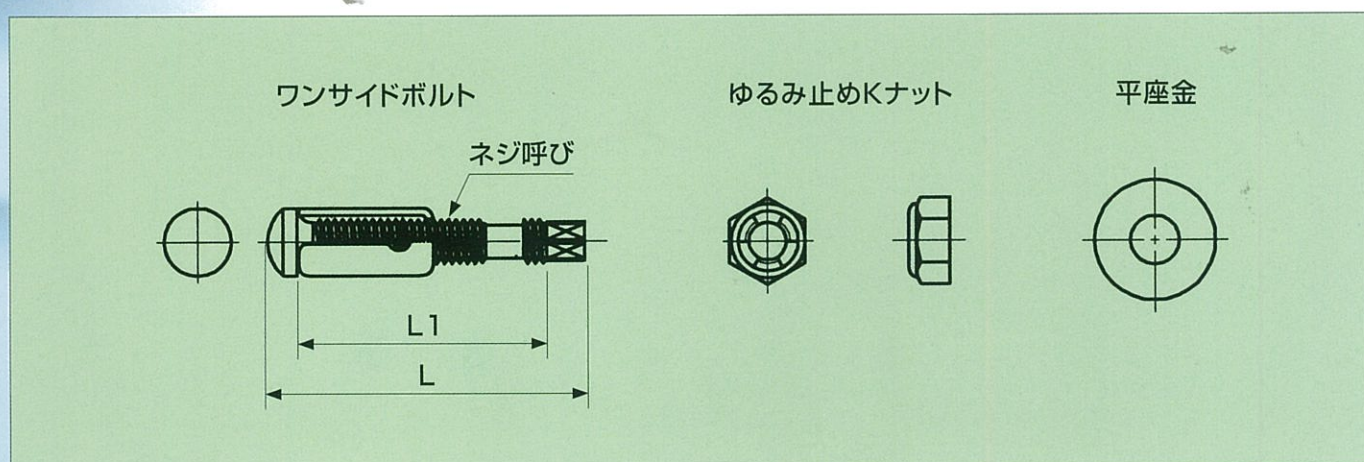


■ 寸法・強度・仕様 (二重落下防止安全対策)

品番	ネジ呼び	L	L1	外径	下穴ドリル	有効締付厚み	破断強度 (ボルト)	質量/組
		mm	mm	mm	mm	mm	平均 N	g
HSK-6ESB	M6	43	35	9.0	9.5	1.0-8.0	12000	19
HSK-6B	M6	43	35	9.0	9.5	8.0-12	12000	14
HSK-8B	M8	45	35	11.5	12.0	8.0-12	22000	27
HSK-10C	M10	55	45	13.5	14.0	8.0-14	34000	51
HSK-10D	M10	60	50	13.5	14.0	14-20	34000	55


ESはスパーサー付です

施工方法


①各サイズ指定の
ドリル径にて穿孔



②ワンサイドボルトを
セット




③専用ドライバーにて
締付け




④締付仕上がり状態




①ワンサイドボルトM6使用の際はφ9.5mm、M8使用の際はφ12mm、M10使用の際はφ14mmのドリルにて穿孔してください。

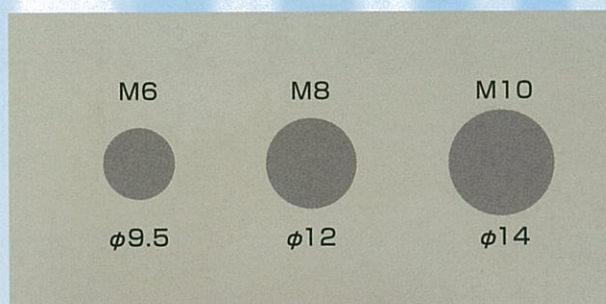


②ワンサイドボルトは、
下記の様にアセンブリしてます。

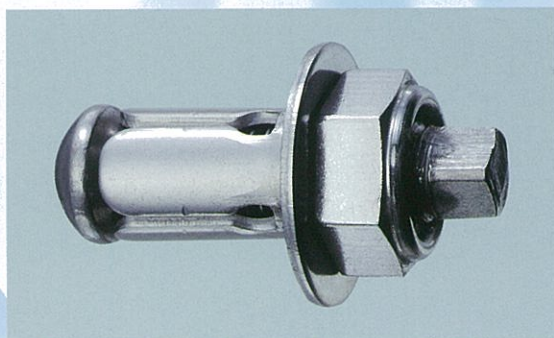

②ゆるみ止めKナットを手前にして、
スリーブ方向から挿入してください。

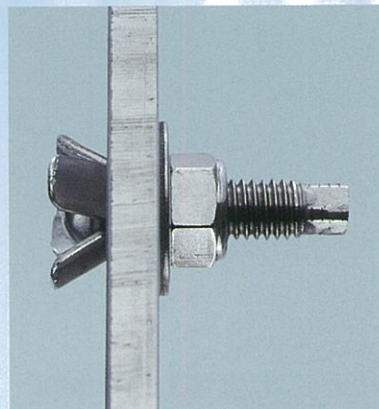


③専用工具にて締付。
工具は、軽く押しながら
回転するだけで
スリーブは十分拡張します。

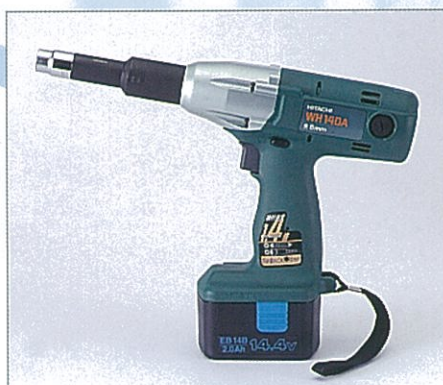

④締付仕上がり状態（裏面）



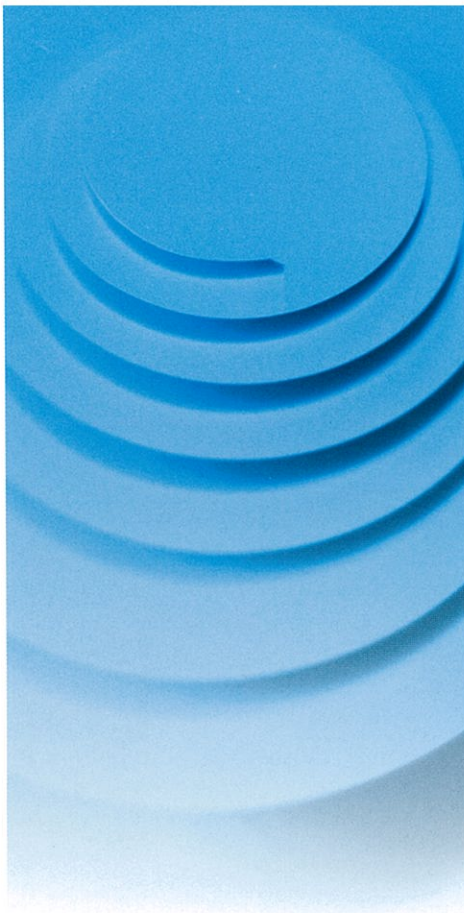

特定販売元 株式会社 ヤマザキ

本 社 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷5-7-12
☎(03)3793-1181 FAX(03)3793-1180
横 浜 営 業 所 〒246-0003 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町8908-16
☎(045)921-9111 FAX(045)921-2081
埼 玉 営 業 所 〒350-1311 埼玉県狭山市中新田330-2
☎(042)957-7716 FAX(042)958-7889
事 務 所 滋賀・札幌

製造元 株式会社 ケー・エフ・シー