

TSK

PAT.P

脱落防止機能付

シンプルロック

F

ワイヤロープの性能を十分に引出す定着効率95%を確保。

SCS13ステンレスの採用により、抜群の耐久性、耐燃性を有しており、電食の問題ありません。

標準仕様とエンドレス仕様の両パターンで組み立てが可能です。

標準仕様

本体とくさびが
脱落しない脱落防止機能により、ロープを
シンプルロックの溝に押し込む
だけでロックされ脱落を防止し
ます。
施工、メンテナンス時の作業性
を大幅に向上します。

エンドレス仕様

標準仕様 取付手順


- 1 シンプルロック本体の“←1”の指示に従い、ロープを通します。



- 2 折り返して“2→”の指示に従いロープを通し、端末を引き抜きます。




- 3 ロープの端末長を調整して本体にくさびを挿入します。【張り出し長は100mm以上】

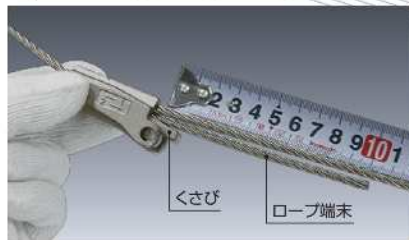


- 4 ハンマーで管理ラインが、本体端面と面一になるまでくさびを打込みます。



- 5 くさびが正しく打込まれ、ロープがしっかり垂直配列に固定されているかを確認します。

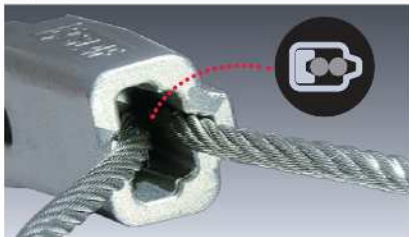

- 6 組立完了（ロープ端末がくさび側となる）

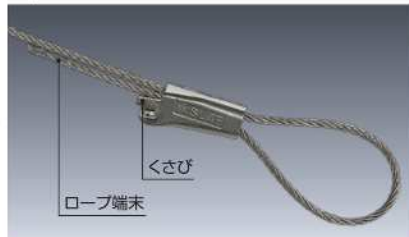

東京製綱

脱落防止機能付

シンプルロック


F

エンドレス仕様 取付手順

- 1 シンプルロック本体の“←1”の指示に従い、ロープを通します。
- 2 ロープをリング状にして“2→”の指示に従いロープを通し、端末を引き抜きます。
- 3 ロープの端末長を調整して本体にくさびを挿入します。【張り出し長は100mm以上】
これ以降の手順は標準仕様と同じです。



取付時の注意

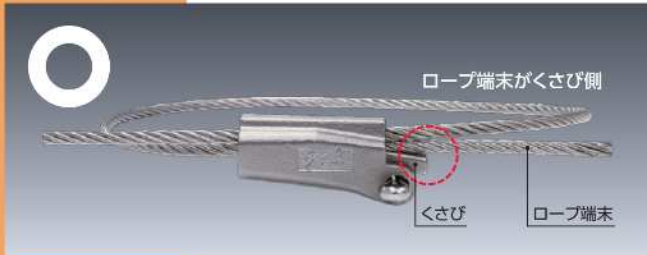


製品仕様


標準仕様 組立例 (mm)



エンドレス仕様 組立例 (mm)



外形寸法 (mm)



(ステンレスロープ JIS G 3550の場合)

名称	適応ロープ径 (mm)	標準荷重	エンドレス仕様 終局荷重 (kN)	張り出し長
SL2F	2	2.62	5.23	100mm以上
SL3F	3	5.83	11.65	
SL4F	4	10.45	20.9	



シンプルロックは、7×7、7×19のステンレスワイヤロープを対象に開発されています。
他のステンレスロープで使用する場合は、担当者にお問い合わせください。